




Luchtliften

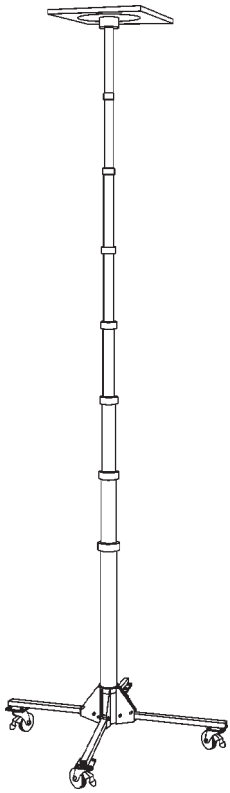

type LL

Voor kleine lasten met een gering maximaal gewicht tot 125 kg, hebben wij de LL in ons programma.

Deze luchtlift stelt u in staat om geluidloos en traploos uw last op hoogte te brengen en te houden, om montage comfortabel te kunnen uitvoeren.

De lift is leverbaar in twee uitvoeringen; tot 3,20 en 4,60 meter.

Ook leverbaar in combinatie met een fluistercompressor.

Toepassingen



... voor kleine lasten



... om uw last op hoogte houden



... om uw montages comfortabel uit te voeren




twee uitvoeringen:
tot 3,20 en 4,60 meter



Luchtliften

Eigenschappen

ALGEMEEN

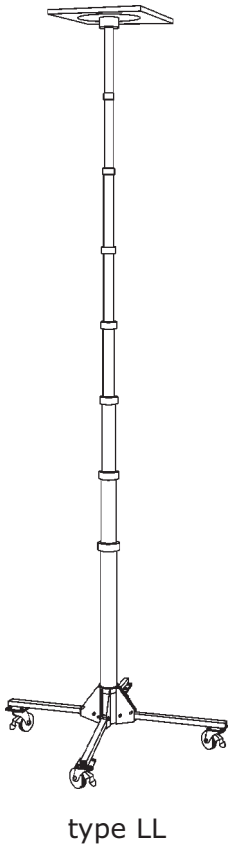

Zeer compacte afmetingen, zowel tijdens het werk als het transport.



De bedieningshandel dient voor zowel de opgaande als neergaande slag. Beide bewegingen kunnen gedoseerd en traploos worden uitgevoerd. Bedieningsgemak in één hand.




Deze lift bestaat slechts uit 3 hoofdcomponenten, waardoor hij makkelijk en compact te vervoeren is. De hoofdcylinder samen met de slang/bedieningshandel en plateau, in enkele seconden een complete luchtlift.



De vier, klappbare en verrolbare steunpoten zijn middels een penverbinding eenvoudig uit en in te klappen. Veilig, daartussen op de basis, bevindt zich de slangaansluiting en het automatische overdrukventiel.

- stijgsnelheid traploos regelbaar
- ingebouwde beveiliging tegen overbelasting
- bouwhoogte vanaf 0.99 meter
- max. benodigde werkdruk 6,5 bar
- zeer compacte transportafmetingen
- opstelling zonder gereedschap
- 4 geremde zwenkwielen

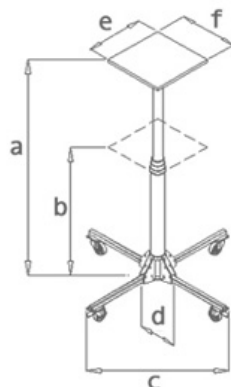

| type | cap | a | b | c | d | e | f | gewicht |
|----------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|---------|
| LLC 320 | 125 | 3190 | 1060 | 970 | 320 | 490 | 490 | 28 |
| LL 460 | 125 | 4680 | 1310 | 970 | 320 | 490 | 490 | 32 |

gewichten in kg, maten in mm